


EUROCONTENEDOR ESD ESD EG 21512 HG

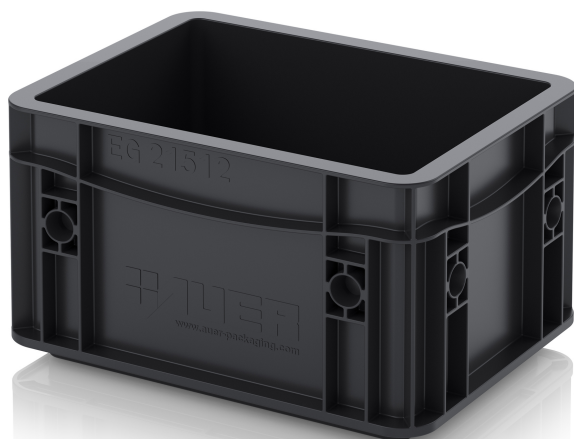

Antiestático a la medida

Los contenedores ESD de AUER Packaging fueron desarrollados a base de polímeros conductores de electricidad con la finalidad de brindar mayor seguridad en el almacenamiento y transporte de componentes electrónicos.

- Material de conducción eléctrica
- En todos los formatos europeos
- Con tapa también apilable
- Particularmente robusto



DETALLES

Dimensiones ext.	20 x 15 x 12 cm	Contenido	2 litros
Lo x An x Alt		Material	ESD PP
Dimensiones interiores	17 x 12 x 11,5 cm	Nota	no apilable con eurocontenedores de tamaño 30 x 20 cm
Altura interior útil cuando están apiladas	10,5 cm	Color	negro tráfico similar RAL 9017
Asas parte frontal	cerradas	Nota de la producción	Con esta materia prima, las variaciones de color son inevitables.
Asas lado largo	cerradas		
Peso	368 g	Resistencia en los laterales	$10^3 < 10^{10}$ Ohm

Riesgos identificados e información sobre seguridad

Se han identificado los siguientes riesgos potenciales al utilizar el producto:

- Rotura de material por sobrecarga o manipulación incorrecta con el consiguiente riesgo de cortes*¹
- Riesgo de lesiones por manipulación incorrecta o levantamiento de cargas pesadas
- Riesgo de resbalar en superficies irregulares o mojadas
- Riesgo de aplastamiento o aprisionamiento de dedos y manos*²

Medidas de minimización de riesgos

Para minimizar los riesgos mencionados, deben observarse las siguientes medidas de seguridad:

- Respete siempre el límite máximo de carga del producto. Si el límite máximo no está especificado en la información del producto, debe ser evaluado por el propio usuario.
- Utilice equipos de elevación y transporte adecuados.
- Asegúrese de colocar el producto sobre una superficie estable y nivelada.

Información sobre materiales y reciclaje

El producto está fabricado con ESD PP reciclable y debe desecharse de acuerdo con la normativa local de reciclaje.

*¹ Suplemento: Riesgo de cortes

La sobrecarga o el deterioro del material pueden provocar bordes afilados con riesgo de cortes. Para minimizar este riesgo, deben tomarse las siguientes precauciones:

- No supere nunca el límite máximo de carga.
- Compruebe periódicamente si el producto presenta daños o grietas y no lo utilice si está dañado.
- Utilice guantes de protección adecuados cuando manipule el producto dañado para proteger sus manos de los bordes afilados.

*² Suplemento: Riesgo de aplastamiento

Al utilizar el producto, existe riesgo de aplastamiento o atrapamiento de dedos y manos, especialmente al apilarlo, plegarlo o desplegarlo. Este riesgo aumenta si el producto se manipula de forma inadecuada o precipitada. Para reducir este riesgo, deben observarse las siguientes medidas:

- Mantenga las manos y los dedos alejados de los mecanismos de apilado o plegado mientras manipula el producto.
- Realice todos los movimientos lentamente y bajo control para evitar que el producto se cierre involuntariamente.
- En caso necesario, utilice guantes de protección adecuados para proteger sus manos.